

Modello Model Modell Modelo Modèle

EGO 1000

Portata d'aria - Air flow rate - Luftdurchflussrate - Rango del flujo de aire - Débit d'air	mc/h l/min cfm	1000 16667 588	
Pressione d'esercizio lato aria - Working pressure air side - Betriebsdruck Luftseite - Presión de trabajo lado de aire - Pression de travail côté air	min / max	4 bar / 58 psi	11 bar / 160 psi
Temperatura aria in ingresso - Air inlet temperature - Lufteintrittstemperatur - Temperatura de entrada de aire - Température d'entrée d'air	min / max	2°C / 36°F	50°C / 122°F
Limiti funzionamento temperatura ambiente - Working limits ambient temperature - Betriebsgrenzwerte Umgebungstemperatur - Limites de fonctionnement, température ambiante - Limites de trabajo temperatura ambiente	min / max	5°C / 41°F	45°C / 113°F
Temperatura punto di rugiada - Dew point temperature - Taupunkttemperatur - Temperatura de punto de rocío - Point de rosée	°C / °F	-40°C	-40°F
Consumo aria rigenerazione - Regeneration air consumption - Regenerationsluftverbrauch - Regeneración del consumo de aire.- Consommation d'air de régénération		10% / 15%	
Alimentazione - Power supply - Stromversorgung - Fuente de alimentación - Alimentation		230 / 1 / 50-60	
Potenza assorbita - Power consumption - Stromverbrauch - Consumo de energía - Consommation d'énergie	W	22	
Connessioni aria - Air Connections - Luftanschluss - Conexión de aire - Connexion d'air		2"	BSP-F
Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso - Poids d'expédition	Kg / lbs	660	1452
		A 2040 80.4	B 1130 44.5
		C 650 25.6	D 700 27.6
		E 750 29.6	F 1750 69.0
		G 1060 41.8	H 470 18.5
		I 400 15.8	J 1060 41.8
		K 660 26.0	
Dimensioni - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones	mm / inch		

Sistema di controllo - Control system - Steuersystem - Sistema de control - Système de contrôle

Controllore elettronico - Electronic controller - Elektronische steuerung - Controlador electrónico - Contrôleur électronique

Materiale dei serbatoi - Vessel material - Tankmaterial - Material del tanque - Matériau du réservoir


Acciaio al carbonio - Carbon steel - Kohlenstoffstahl - Acero carbono - Acier au carbone

Materiale essiccante - Desiccant media - Trockenmittelmateriale - Material desecante - Matériau déshydratant

Alumina - Alumina oxide - Aluminiumoxid - Óxido de alúmina - Oxyde d'alumine

Posizione installazione - Installation location - Installationsort - Ubicación de la instalación - Emplacement d'installation

Al coperto - Indoor - überdacht - Interior - Intérieur

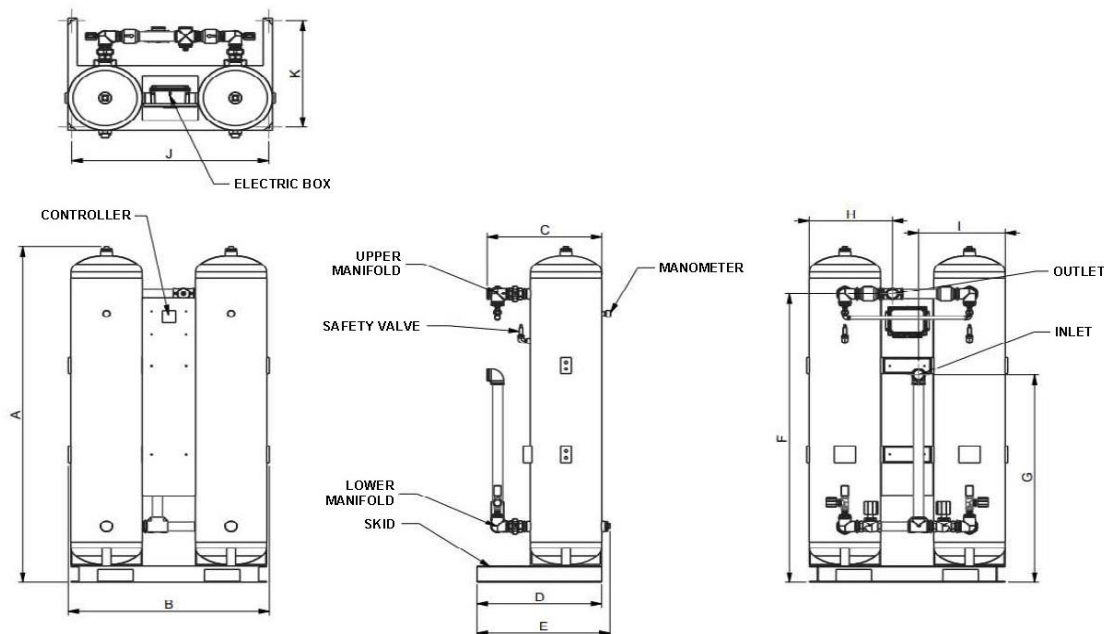

GENERAL NOTE

Prestazioni & specifiche - Performances & specifications - Leistungen und Spezifikationen - Prestaciones y especificaciones - Performances et spécifications: +/- 5%;

Misuratore temperatura del punto di rugiada per risparmio energetico disponibile su richiesta - Dew point meter for energy saving available on request - Taupunktmesser zur Energieeinsparung auf Anfrage - Medidor de punto de rocío para ahorro de energía disponible a pedido - Compteur de point de rosée pour économie d'énergie disponible sur demande

Kit filtrazione per ogni modello di essiccatore disponibile su richiesta - Filtration kit for each dryer model available on request - Filtrationskit für jedes Trocknermodell auf Anfrage erhältlich - Kit de filtración para cada modelo de secador disponible bajo pedido - Kit de filtration pour chaque modèle de séchoir disponible sur demande