

Modello Model Modell Modelo Modèle

EGO 500

Portata d'aria - Air flow rate - Luftdurchflussrate - Rango del flujo de aire - Débit d'air

mc/h
l/min
cfm

500
8333
294

Pressione d'esercizio lato aria - Working pressure air side - Betriebsdruck Luftseite - Presión de trabajo lado de aire - Pression de travail côté air

min / max

4 bar / 58 psi

11 bar / 160 psi

Temperatura aria in ingresso - Air inlet temperature - Lufteintrittstemperatur - Temperatura de entrada de aire - Température d'entrée d'air

min / max

2°C / 36°F

50°C / 122°F

Limiti funzionamento temperatura ambiente - Working limits ambient temperature - Betriebsgrenzwerte Umgebungstemperatur - Limites de fonctionnement, température ambiante - Limites de trabajo temperatura ambiente

min / max

5°C / 41°F

45°C / 113°F

Temperatura punto di rugiada - Dew point temperature - Taupunkttemperatur - Temperatura de punto de rocío - Point de rosée

°C / °F

-40°C

-40°F

Consumo aria rigenerazione - Regeneration air consumption - Regenerationsluftverbrauch - Regeneración del consumo de aire - Consommation d'air de régénération

10% / 15%

Alimentazione - Power supply - Stromversorgung - Fuente de alimentación - Alimentation

230 / 1 / 50-60

Potenza assorbita - Power consumption - Stromverbrauch - Consumo de energía - Consommation d'énergie

W

22

Conessioni aria - Air Connections - Luftanschluss - Conexión de aire - Connexion d'air

1.1/2"

BSP-F

Peso a vuoto - Shipping weight - Gewicht - Peso - Poids d'expédition

Kg / lbs

425

935

A
C
E
G
I
K

1540
620
750
1060
400
660

60.7
24.4
29.6
41.8
15.8
26.0

B
D
F
H
J

1130
700
1250
430
1060

44.5
27.6
49.3
16.9
41.8

Dimensioni - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones

mm / inch

Sistema di controllo - Control system - Steuersystem - Sistema de control - Système de contrôle

Controllore elettronico - Electronic controller - Elektronische steuerung - Controlador electrónico - Contrôleur électronique

Materiale dei serbatoi - Vessel material - Tankmaterial - Material del tanque - Matériau du réservoir


Acciaio al carbonio - Carbon steel - Kohlenstoffstahl - Acero carbono - Acier au carbone

Materiale essiccante - Desiccant media - Trockenmittelmateriale - Material desecante - Matériau déshydratant

Alumina - Alumina oxide - Aluminiumoxid - Óxido de alúmina - Oxyde d'alumine

Posizione installazione - Installation location - Installationsort - Ubicación de la instalación - Emplacement d'installation

Al coperto - Indoor - überdacht - Interior - Intérieur

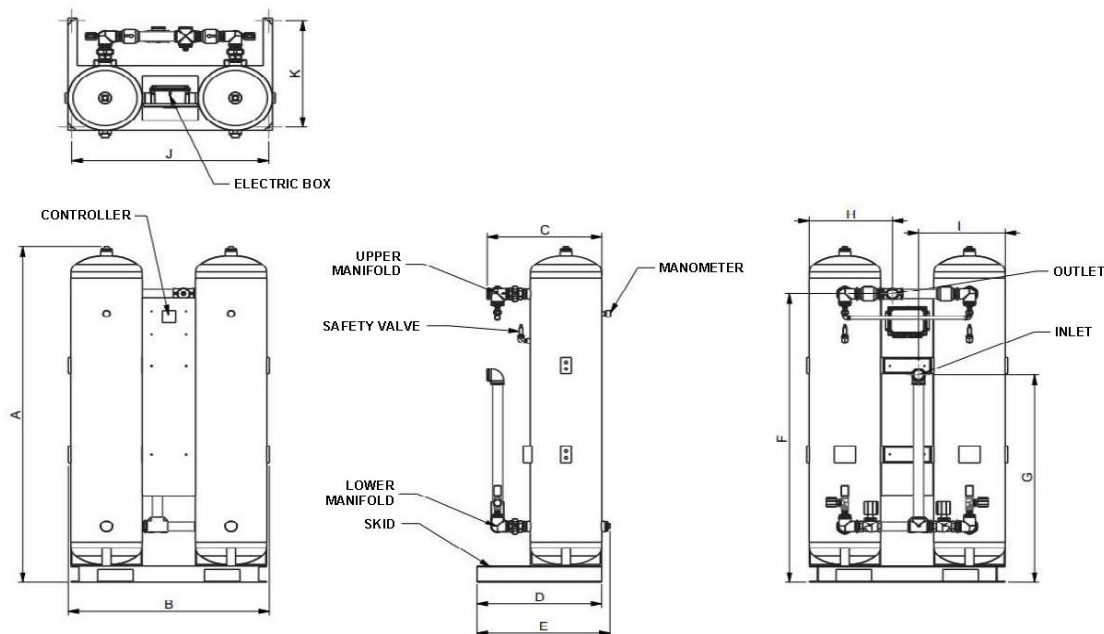

GENERAL NOTE

Prestazioni & specifiche - Performances & specifications - Leistungen und Spezifikationen - Prestaciones y especificaciones - Performances et spécifications: +/- 5%;

Misuratore temperatura del punto di rugiada per risparmio energetico disponibile su richiesta - Dew point meter for energy saving available on request - Taupunktmesser zur Energieeinsparung auf Anfrage - Medidor de punto de rocío para ahorro de energía disponible a pedido - Compteur de point de rosée pour économie d'énergie disponible sur demande

Kit filtrazione per ogni modello di essiccatore disponibile su richiesta - Filtration kit for each dryer model available on request - Filtrationskit für jedes Trocknermodell auf Anfrage erhältlich - Kit de filtración para cada modelo de secador disponible bajo pedido - Kit de filtration pour chaque modèle de séchoir disponible sur demande